

## Детектор-сигнализатор диоксида азота C2P51-NO2


### Особенности:

- Компактный прибор для обнаружения диоксида азота
- Высокая чувствительность и стабильность
- Корпус с отверстиями для оптимальной циркуляции воздуха
- Визуальная и звуковая сигнализация
- 2 выходных реле с переключающими контактами для управления системами сигнализации, вентиляции и другими внешними нагрузками.
- Функция внешней аварии для соединения в шлейф



### Характеристики:

Тип сенсора	Электрохимический
Целевой газ	Диоксид азота (NO <sub>2</sub> )
Метод отбора пробы	Диффузия
Диапазон измерения	0...50 мг/м <sup>3</sup>
Режим работы	Непрерывный
Разрешение	0,1 мг/м <sup>3</sup>
Погрешность порогов срабатывания	Порог 1: ±0,5 мг/м <sup>3</sup> Порог 2: ±20 % установленного значения
Время срабатывания	Не более 60 сек
Межсервисный интервал	6 месяцев
Срок службы сенсора	более 2 лет
Время прогрева	65 сек
Питание	24В DC; 100-240В AC, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 3 ВА
Сигнализация	Визуальная/звуковая
Выходные реле	2 реле (переключающий контакт), 240В AC, 5 А
Пороги срабатывания по умолчанию	2 мг/м <sup>3</sup> 10 мг/м <sup>3</sup>
Корпус	Белый АБС пластик, IP20
Габариты	71 x 96 x 39 мм
Область применения	Жилые, общественные и промышленные здания внутри помещений
Условия эксплуатации	Температура -20...+50°С Относительная влажность <90% без конденсации влаги

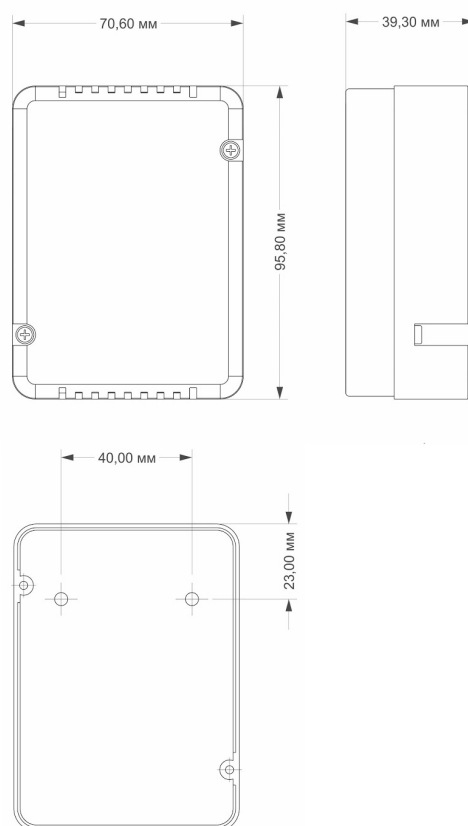

**\*Возможны нестандартные исполнения оборудования по запросу.**