


Газоанализатор стационарный «ЭНИСЕНС» концентрации Диоксид серы ЭНИСЕНС-SO₂

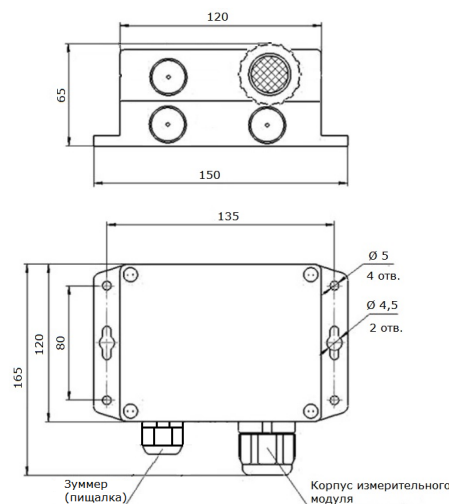

Особенности:

- Точное и стабильное измерение
- Простой в монтаже прочный корпус
- Аналоговый выход 4-20 мА
- Цифровой интерфейс RS485 протокол Modbus RTU
- Выходные реле с переключающими контактами для управления системами сигнализации, вентиляции и другими внешними нагрузками.
- Визуальная и звуковая сигнализация

Характеристики:

Тип сенсора	Электрохимический
Целевой газ	Диоксид серы SO ₂
Метод обнаружения	Диффузия
Диапазон обнаружения	0...50 мг/м ³
Пороги	Порог 1 - 10 мг/м ³ Порог 2 - 20 мг/м ³
Срок службы	2 года - сенсора 10 лет - прибора
Время прогрева	Не более 1 мин
Питание	10..30VDC (100..240VAC *)
Потребляемая мощность	Не более 5,0W
Аналоговые выходы	4..20мА *
Цифровой интерфейс	RS485 ModBus RTU *

Дискретные выходы	Реле SPDT 5A@250VAC (5A@30VDC *)
Корпус	Светло серый поликарбонат, IP54
Размеры , вес	150мм(Ш)/165мм(В)/65(Г), не более 440 г.
Области применения	На предприятиях, занимающихся металлургией, добычей и переработкой минералов, энергетикой, а также в химической промышленности, при сжигании ископаемого топлива, содержащего серу
Условия эксплуатации	-30..+50°C, 30..98% Без конденсации влаги, 80..120кПа

* Опция - указывается при заказе.