


# Газоанализатор стационарный «ЭНИСЕНС» концентрации Метана

## ЭНИСЕНС-CH<sub>4</sub>

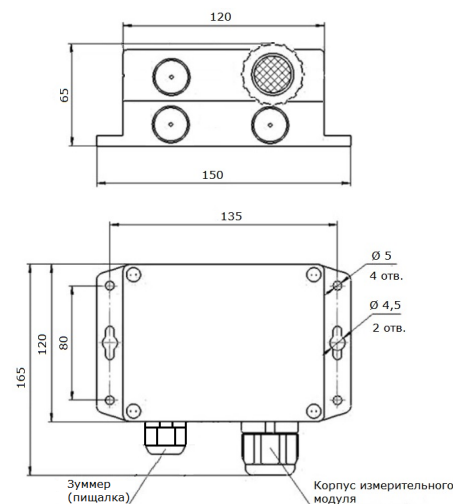

### Особенности:

- Точное и стабильное измерение
- Простой в монтаже прочный корпус
- Аналоговый выход 4-20 мА
- Цифровой интерфейс RS485 протокол Modbus RTU
- Выходные реле с переключающими контактами для управления системами сигнализации, вентиляции и другими внешними нагрузками.
- Визуальная и звуковая сигнализация

### Характеристики:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Тип сенсора           | Электрохимический                    |
| Целевой газ           | Метан CH <sub>4</sub>                |
| Метод обнаружения     | Диффузия                             |
| Диапазон обнаружения  | 0...20 НКПР, %                       |
| Пороги                | Порог 1 - 4.4 %<br>Порог 2 - 8.8 %   |
| Срок службы           | 2 года - сенсора<br>10 лет - прибора |
| Время прогрева        | Не более 1 мин                       |
| Питание               | 10..30VDC (100..240VAC *)            |
| Потребляемая мощность | Не более 5,0W                        |
| Аналоговые выходы     | 4..20мА *                            |
| Цифровой интерфейс    | RS485 ModBus RTU *                   |

|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дискретные выходы    | Реле SPDT 5A@250VAC (5A@30VDC *)                                                                                                                                         |
| Корпус               | Светло серый поликарбонат, IP54                                                                                                                                          |
| Размеры , вес        | 150мм(Ш)/165мм(В)/65(Г), не более 440 г.                                                                                                                                 |
| Области применения   | Котельные и бойлерные, предприятия общепита, заводы по производству биогаза, газопроводы и компрессорные станции, склады баллонов с газами, станции очистки сточных вод. |
| Условия эксплуатации | -30..+50°C, 30..98% Без конденсации влаги, 80..120кПа                                                                                                                    |

\* Опция - указывается при заказе.